



Trucks for life
ISUZU

Consulte o distribuidor mais próximo sobre a disponibilidade e as características dos veículos que são apresentados no catálogo.
A ISUZU PORTUGAL reserva-se o direito de introduzir modificações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio.
Os pormenores das especificações e dos equipamentos que são mostradas ou são referidas estão sujeitos a modificações de forma a cumprir as normas locais e os requisitos governamentais.
Para mais informações sobre qualquer modificação, contacte o distribuidor autorizado ISUZU mais próximo.

ISUZU PORTUGAL
Imotors Lda.
Rua Dr. José Espírito Santo, Nº38
1950-097 Lisboa

Trucks for life
ISUZU
SÉRIE-N




EURO 6

NLR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
MODELO	NLR 120.35/25 NLR87L-ED5AYE	NLR 120.35/34 NLR87L-HD5AYE	NLR 120.35/34 CD NLR87L-HD5WYE
PB (Kg)		3500	
Cabina	Standard		Dupla
Tipo	Basculante		Fixa
Lugares	3		6
MOTOR			
Modelo	RZ4E-TC (Euro VI)		
Tipo	Diesel de injeção direta, DOHC, Turbo VGS, Intercooler, DPD + LNT		
Distribuição	Carretos e Corrente		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada (cc)	1.898		
Potência máxima kW (CV)/rpm	90 (123) / 3.200		
Binário máximo (Nm/rpm)	320 / 1.500 - 2.000		
Relação de compressão	15,9 / 1		
Tipo de Injeção	Common rail		
EMBRAIAGEM			
Tipo	Monodisco em seco de accionamento hidráulico		
Diâmetro (mm)	275		
EQUIPAMENTO ELÉTRICO			
Bateria	1 x 12V - 69Ah		
Alternador	12V - 90 Amp		
Arranque	12V / 1,7 kW		
TRANSMISSÃO			
Tipo	MVC6W de 6 velocidades		
Relações 1ª	4.942		
2ª	2.686		
3ª	1.862		
4ª	1.000		
5ª	0.796		
6ª	0.634		
Marcha-atrás	4.597		
Diferencial	Engrenagem hipóide		
Relação	4.777		
Tracção	Traseira		
CHASSIS			
Suspensão: Dianteira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito		
Traseira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito		
Direcção:	Esferas recirculantes com assistência hidráulica		
Raio mínimo de viragem	5.1	6.9	
Eixos: Dianteiro	Rígido, tipo Elliot com viga em "I"		
Traseiro	Tipo flutuante		
Travões: Serviço	Discos auto-ventilados nas 4 rodas		
Estacionamento	Accionamento mecânico na saída da transmissão		
ABS + ASR	Standard independente às 4 rodas		
Rodas: Jantes	5,50J x 16		
Pneus	205 / 75R 16 C		
Pneus traseiros	Duplos		
Depósito de combustível:	75 L		

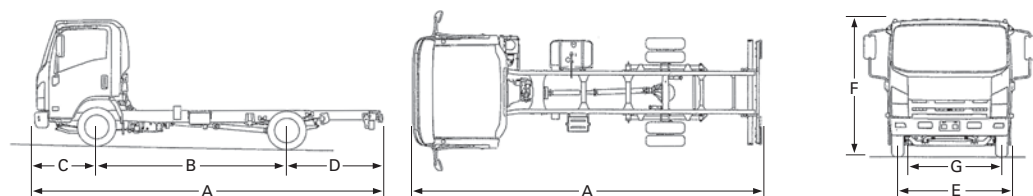

Entre em contacto com o distribuidor mais próximo para se informar sobre a disponibilidade das diferentes versões e equipamentos.
O peso do chassis cabina inclui o peso do condutor, líquidos, roda sobresselente e caixa de ferramentas.

Nota: Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EQUIPAMENTO	NLR 120.35/25 NLR87L-ED5AYE	NLR 120.35/34 NLR87L-HD5AYE	NLR 120.35/34 CD NLR87L-HD5WYE
CONFORTO			
Fecho centralizado		S	
Espelhos retrovisores eléctricos		N	
Espelhos retrovisores aquecidos		N	
Vidros eléctricos		S	
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade		S	
Chave com comando à distância		S	
Rádio leitor CDs, MP3 e Bluetooth c/ 2 altifalantes		S	
SEGURANÇA			
Imobilizador		S	
ABS + ASR		S	
EVSC - Controlo Electrónico de Estabilidade		S	
LDWS - Sistema Avisador de Saída de Faixa		N	
Luzes Diurnas		S	
Cintos de segurança (2 de 3 pontos e central de 2 pontos)		S	
Cintos de segurança traseiros (2 pontos)	-		S
Airbag condutor		S	
BANCOS			
Banco do condutor com suspensão		S	
VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO			
Ventilador com 4 velocidades		S	
Ar Condicionado		O	
PAINEL DE INSTRUMENTOS			
Conta-rotações		S	
Gráfico indicador de tensão de bateria		S	
Indicador de óleo de travões		S	
Indicador da pressão do óleo		S	
Indicador do ABS		S	
Indicador de marcha-atrás		S	
Alarme sonoro do servo-freio		S	
Gráfico indicador nível DPD		S	
EXTERIOR			
Luzes de nevoeiro traseiras		S	
Faróis de nevoeiro dianteiros		S	
Limpa pára-brisas de duas velocidades com intermitência		S	
Faróis de halogéneo reguláveis		S	
Portas dianteiras com abertura a 90º		S	
Estribo de acesso em alumínio anti-deslizante		S	
Pára-choques traseiro em alumínio		S	
Tampão do depósito de combustível com chave		S	
DIMENSÕES (mm)			
A) Comprimento total	4.780		6.015
B) Distância entre eixos	2.480		3.350
C) Balanço dianteiro		1.110	
D) Balanço traseiro	1.145		1.555
E) Largura da cabina (s/ espelhos)		1.815	
F) Altura aproximada		2.160	
G) Largura da via dianteira		1.475	
H) Largura da via traseira		1.425	
Caixa de carga: - Comprimento mínimo*	3.030		3.230
- Comprimento máximo*	3.490		3.670
- Largura máxima*		2.275	
PESOS			
Tara total (Kg)	1.820	1.870	2.075
Tara no eixo dianteiro (Kg)	1.335	1.345	1.460
Tara no eixo traseiro (Kg)	485	525	615
Carga máxima dianteira/traseira (Kg)		2.100 / 2.435	
Carga útil (Kg)	1.680	1.630	1.425
Peso máximo rebocável C/T (Kg)		3.500	
Peso máximo rebocável S/T (Kg)		750	
Peso máximo combinado (Kg)		7.000	

A ISUZU Portugal reserva-se o direito de introduzir alterações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio. ■ S: De série ■ O: Opcional ■ -: Não disponível *Dimensões de caixa de carga técnicas