
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO

ESQUEMA DE CODIFICAÇÃO DE EXEMPLO				
TIPO DE CILINDRO	NÚMERO DE ESTÁGIOS	CURSO TOTAL	PRIMEIRO ESTÁGIO DIÂMETRO	TIPO DE MONTAGEM
LFT	4	3980	155	KR
ELEVAÇÃO FRONTAL	7-6-5-4-3-2	CONSULTE A TABELA	230-205-180-155-135-115	KR-BR-RR-RK-KK


TIPOS DE MONTAGEM DO CILINDRO

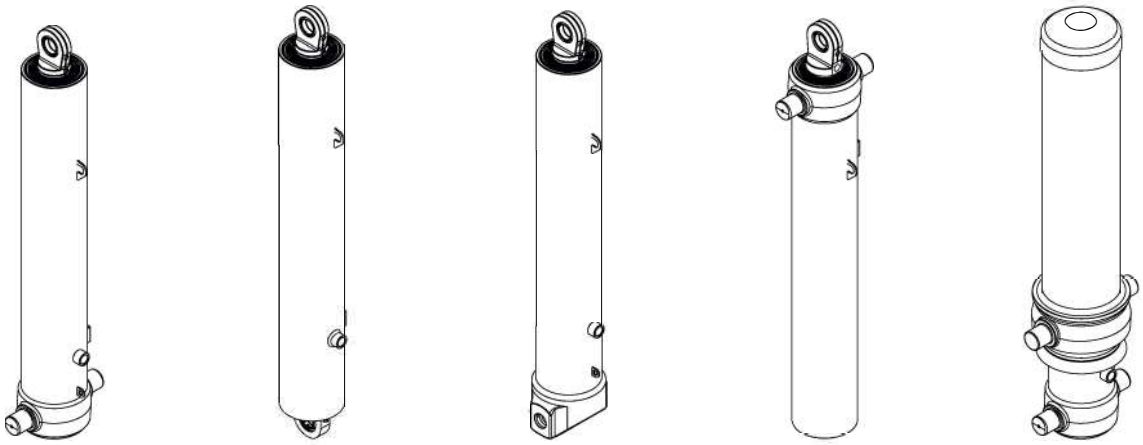

KR (1)	RR (2)	BR (3)	RK (4)	KK (5)


ESQUEMA DE CODIFICAÇÃO DE EXEMPLO				
TIPO DE CILINDRO	NÚMERO DE ESTÁGIOS	CURSO TOTAL	PRIMEIRO ESTÁGIO DIÂMETRO	TIPO DE MONTAGEM
LFTA	4	1160	155	MK
BOTTOM LIFT	7-6-5-4-3-2	REFER TO THE TABLE	230-205-180-155-135-115-95-75-55	MK-KK-TK-KR-MP

CYLINDER MOUNTING TYPES

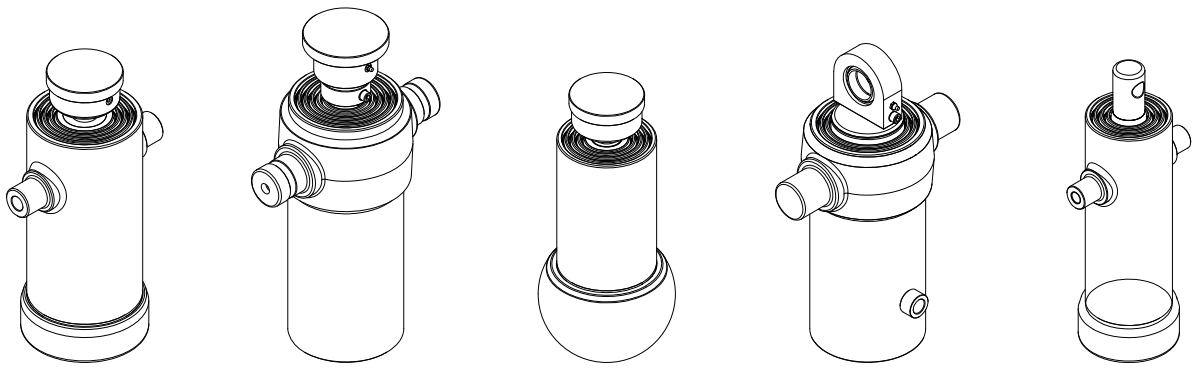

MK (1)	KK (2)	TK (3)	KR (4)	MP (5)

TIPOS DE CILINDRO DA SÉRIE LFTA

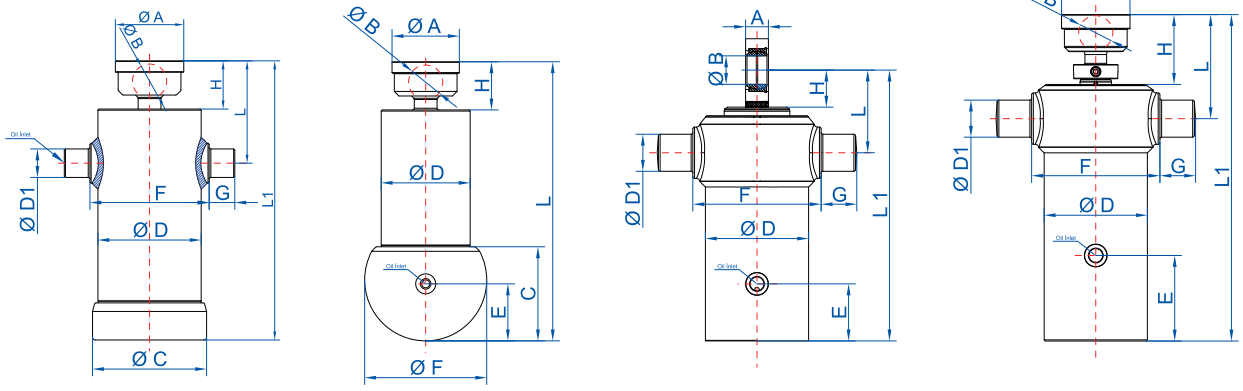

CÓDIGO DO PRODUTO	ØB	C	ØD	ØD1	E	F	G	H	L*	L1	ENTRADA DE ÓLEO	VOLUME DE ÓLEO (LT)	PESO (KG)
LFTA-3.115.0900.MK.1	118	60	155	136	40	-	165	40	85	180	500	R 3/4"	4	40
LFTA-3.115.1200.MK.1	118	60	155	136	40	-	165	40	85	180	600	R 3/4"	6,5	45
LFTA-3.135.0870.MK.1	118	60	175	156	40	-	185	40	85	180	490	R 3/4"	6,8	60
LFTA-4.135.0960.MK.1	118	60	175	156	40	-	185	40	85	180	440	R 3/4"	8,7	55
LFTA-4.155.1160.MK.1	118	60	200	181	50	-	210	50	85	180	490	R 3/4"	17	65
LFTA-4.155.1200.MK.1	118	60	200	181	50	-	210	50	85	180	505	R 3/4"	17,7	60
LFTA-5.180.1350.MK.1	118	60	225	206	50	-	235	50	85	180	470	R 1"	23	78
LFTA-6.180.1740.MK.1	118	60	225	206	50	-	235	50	85	180	490	R 1"	25,6	100
LFTA-4.155.2000.KK.1	118	60	-	181	65	150	225	62,5	125	190	675	R 1"	26	70
LFTA-5.155.1750.KK.1	118	60	-	181	65	150	225	62,5	125	190	620	R 1"	22	68
LFTA-6.180.2700.KK.1	118	60	-	206	65	150	250	62,5	125	195	720	R 1"	38	113
LFTA-4.135.1020.TK.1	118	60	165	156	-	100	214	-	85	-	490	R 3/4"	11	60
LFTA-5.155.1350.TK.1	118	60	165	181	-	100	214	-	85	-	505	R 3/4"	12	70
LFTA-3.155.0750.KR.1	40	50	-	181	65	150	225	62,5	65	150	480	R 1"	11,65	82
LFTA-5.180.2300.KR.1	40	50	-	181	65	150	225	62,5	65	150	690	R 1"	39	107

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / MaximumWorking Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel

ROD DIAMETER (mm)	THRUST FORCE (Ton)
Ø230	79
Ø205	63
Ø180	49
Ø155	36
Ø135	27
Ø115	20
Ø95	14
Ø75	8
Ø55	5

* AK serisi silindir tipleri için teknik özellik ve bağlantı şekilleri müşteri talepleri doğrultusunda tasarlanabilir. / AK series cylinders can be customized according to customers need.