
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

# FICHA TÉCNICA SWCH.110

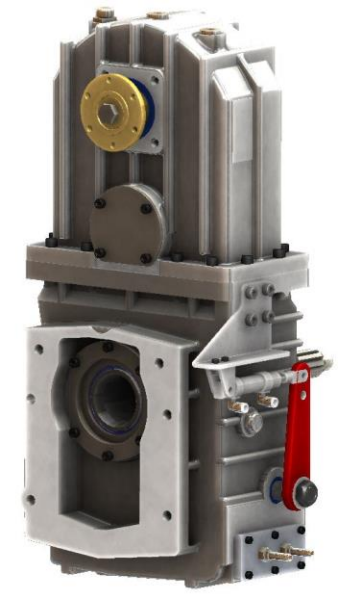

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de Caja de Cambios: | | WLY Y6G55-40 -227 |
| Peso | : | 80 Kg |
| Material del Cuerpo | : | ETIAL 171 |
| Tipo y Cantidad de Aceite | : | 80W-90, hasta el tapón indicador |

- El equipo puede funcionar en modo de conducción.
- La salida de la TDF está en el lado del diferencial.
- El producto dispone de sistema de refrigeración por agua.
- Tipo de control : Mecánico o Neumático
- Se monta entre el volante del motor y la caja de cambios.
- ¡No active el equipo con el vehículo en movimiento!
- Aplicación:
- Vehículos de Extinción de Incendios
- Vehículos de Mantenimiento de Carreteras
- Camiones cisterna y otros equipos montados en vehículos

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

## Primer Eje (Eje Principal)

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD MÁX. DE PAR DEL EJE PRINCIPAL (Nm) | 1690Nm |
| VELOCIDAD MÁX. DE ENTRADA DEL EJE DE ENTRADA (Rpm) | 3850 Rpm |
| RELACIÓN DEL PRIMER EJE (EJE PRINCIPAL) | 1/1 |
| PAR, VELOCIDAD Y POTENCIA NOMINALES | 1190 Nm a 1000 rpm y 124,6 kW |


## Segundo Eje


| | |
|---|---|
| CAPACIDAD MÁX. DE PAR DEL SEGUNDO EJE (Nm) | 2165 Nm |
| VELOCIDAD MÁX. DEL SEGUNDO EJE (Rpm) | 3650 Rpm |
| RELACIÓN DEL SEGUNDO EJE (entrada/salida) | 1/0,78 ⇩ |
| PAR, VELOCIDAD Y POTENCIA NOMINALES | 1525,64 Nm a 780 rpm y 124,6 kW |

## Tercer Eje


| | |
|---|---|
| CAPACIDAD MÁX. DE PAR DEL TERCER EJE (Nm) | 1990 Nm |
| VELOCIDAD MÁX. DEL TERCER EJE (Rpm) | 3650 Rpm |
| RELACIÓN DEL TERCER EJE (entrada/salida) | 1/2 ⇧ |
| PAR, VELOCIDAD Y POTENCIA NOMINALES | 590 Nm a 2015 rpm y 124,6 kW |

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

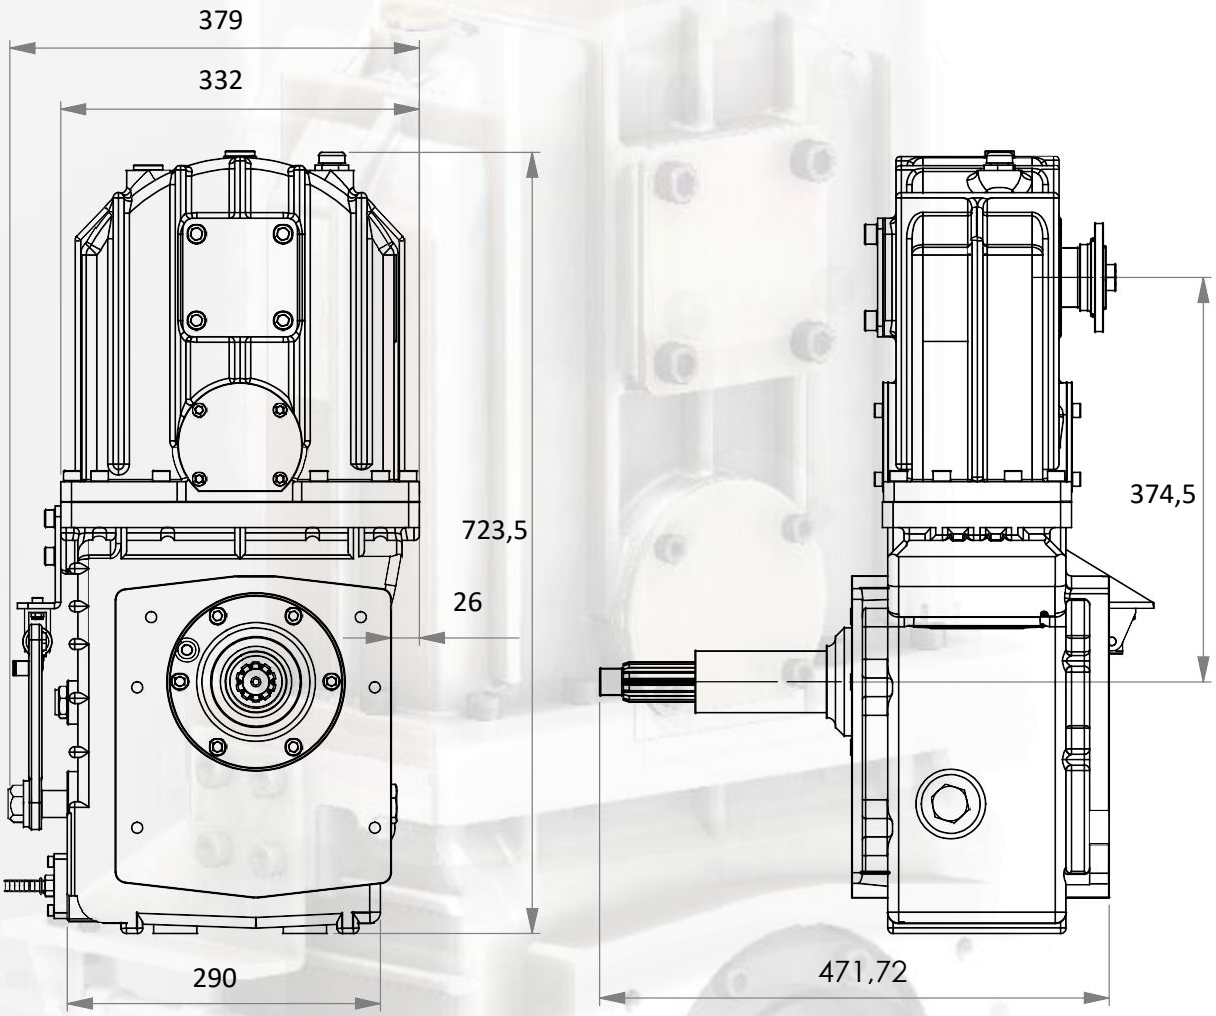

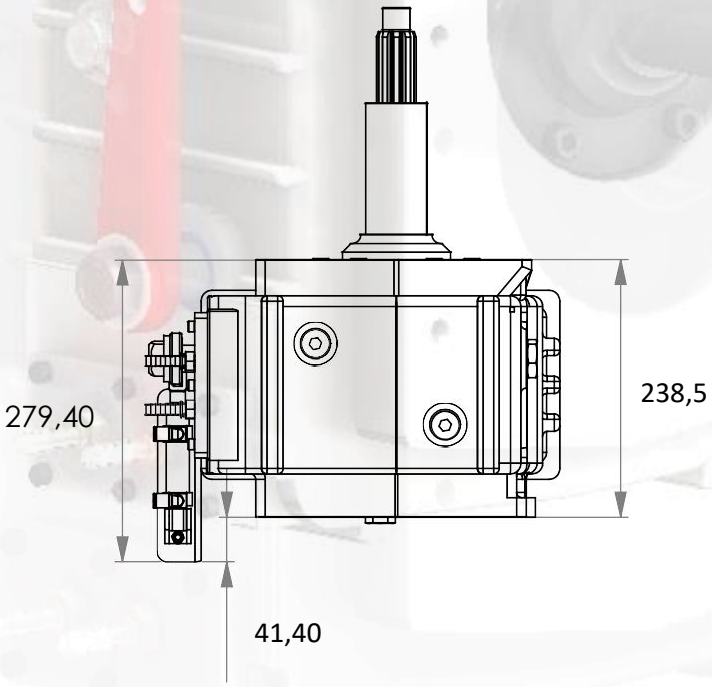LADO DE LA CAJA DE CAMBIOS PRINCIPAL

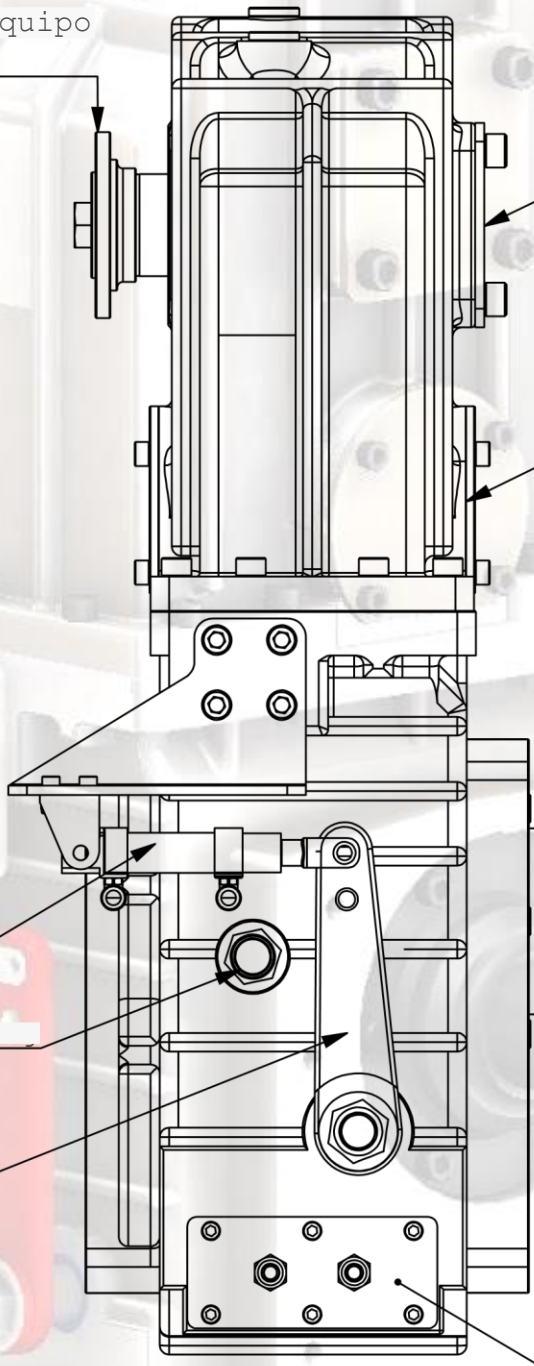

Salida de equipo

Salida bomba hidráulica *OPCIONAL


Salida bomba hidráulica *OPCIONAL

Sistema de control neumático *OPCIONAL

Tapón indicador de aceite

Lado de montaje del forro de embrague

Sistema de refrigeración Salida de agua

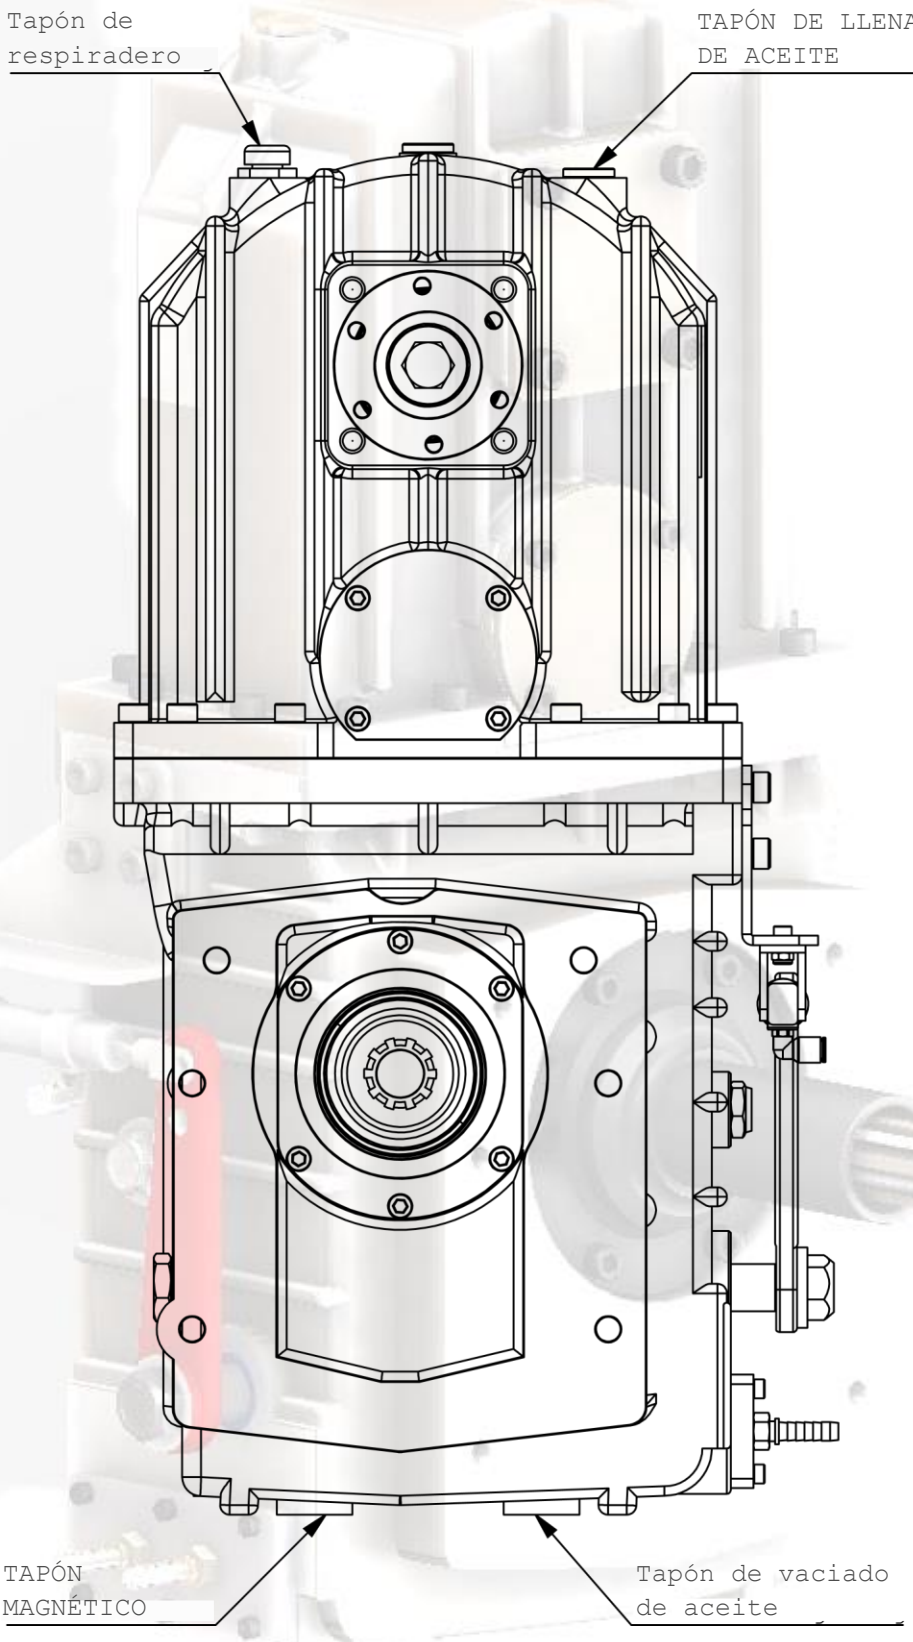
Tapón de respiradero
TAPÓN DE LLENADO DE ACEITE
TAPÓN MAGNÉTICO
Tapón de vaciado de aceite