

TDF Intermediária Horizontal

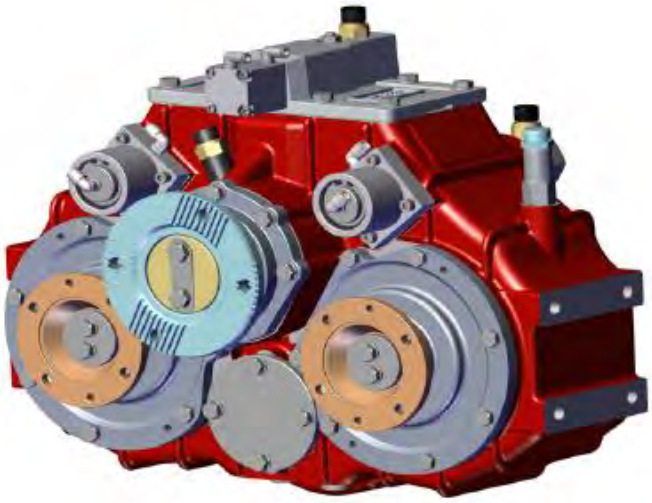

- Caixa de Transferência Horizontal / TDF Intermediária
- Acionamento pneumático

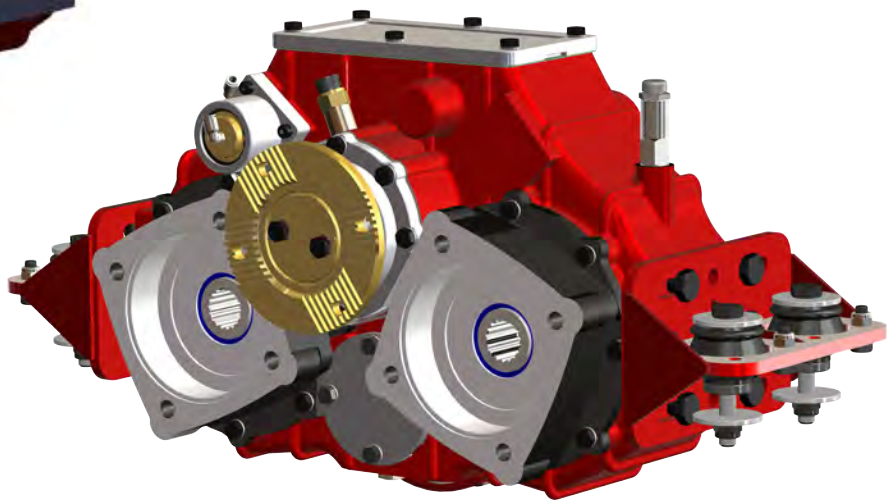

DESEMPENHO

	UARA.2401 - UARA.2402
Nº de Eixos 3 Estágios Potência Máx. HP – Cada Eixo de Saída Lateral	200
Torque Máx. (Intermitente) – EIXO DE ENTRADA (1) e (2)	22.125 lb.ft
Torque Máx. (Contínuo) – EIXO DE ENTRADA (1) e (2)	14.750 lb.
ft Relação de Rotação – EIXO DE ENTRADA (1) e (2)	1:1
Peso – Aprox.	420 lb
Rotação Máx. – EIXO DE ENTRADA (1) e (2)	3000 RPM
Pump & Roll	Somente no UARA.2402

COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DE MODELO UARA.2401

UARA.2401 – 02–D18–-**-** - **- X**

Série UARA.2401

Série UARA.2402

Código	Relação de Rotação (3)/(1-2)	Relação de Rotação (4)/(1-2)
02	1.25	1.25
07	1.7	1.7

Código	Flange de Acionamento (1) e (2)
D18	DIN180
CF	Solicitação Especial

Código*	Base de Bomba-3L
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
S14	Flange SAE1410

Código*	Base de Bomba-3R
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
NN	CEGO


Código	RPM Contador	Temp. Sensor
X	---	---
R	•	---
RT	•	•
RTP	•	•


Código*	Base de Bomba-4L
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
S14	Flange SAE1410


Código*	Base de Bomba-4R
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
SB2	SAE-B

* Consulte a tabela de bases de bomba na página 3 para todas as configurações possíveis.

DIMENSÕES E Componentes Padrão – U2401/U2402

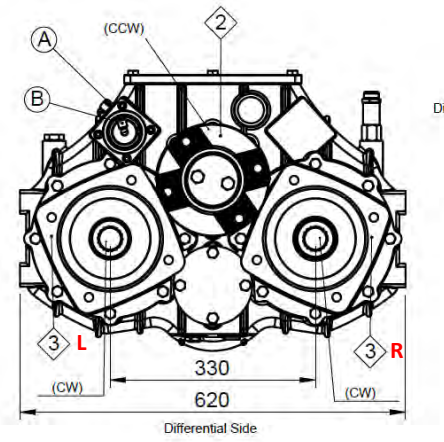

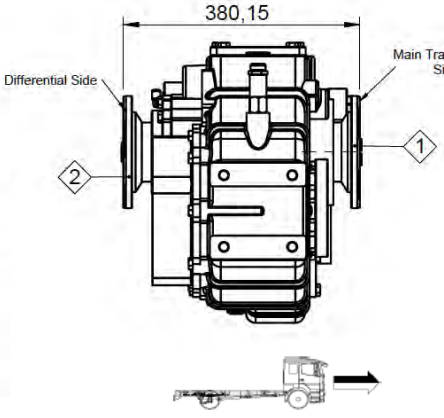

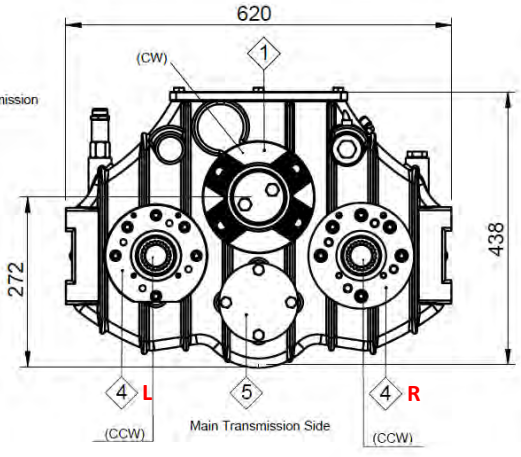

Configurações de bases de bomba – UARA.2401 / UARA.2402

		3L	3R	4L	4R	Código
DIN5462	ISO 4 furos	✓	✓	✓	✓	DIN
SAE-B	2 Furos	✓	✓	✓	✓	SB2
SAE-B	4 Furos	✓	✓	✓	✓	SB4
SAE-BB	2 Furos	✓	✓	✓	✓	SBB2
SAE-BB	4 Furos	✓	✓	✓	✓	SBB4
SAE-C	2 Furos	✗	✗	✓	✓	SC2
SAE-C	4 Furos	✓	✓	✓	✓	SC4
SAE-CC	2 Furos	✗	✗	✓	✓	SCC2
SAE-CC	4 Furos	✓	✓	✓	✓	SCC4
SAE-D	2 Furos	✗	✗	✗	✗	SD2
SAE-D	4 Furos	✓	✓	✗	✗	SD4
SAE 1310/1410/1510		✓	✓	✓	✓	S13/S14/S15

Observação: a posição 5 aceita somente bombas de engrenagens grupo 1P1 e 2P1.

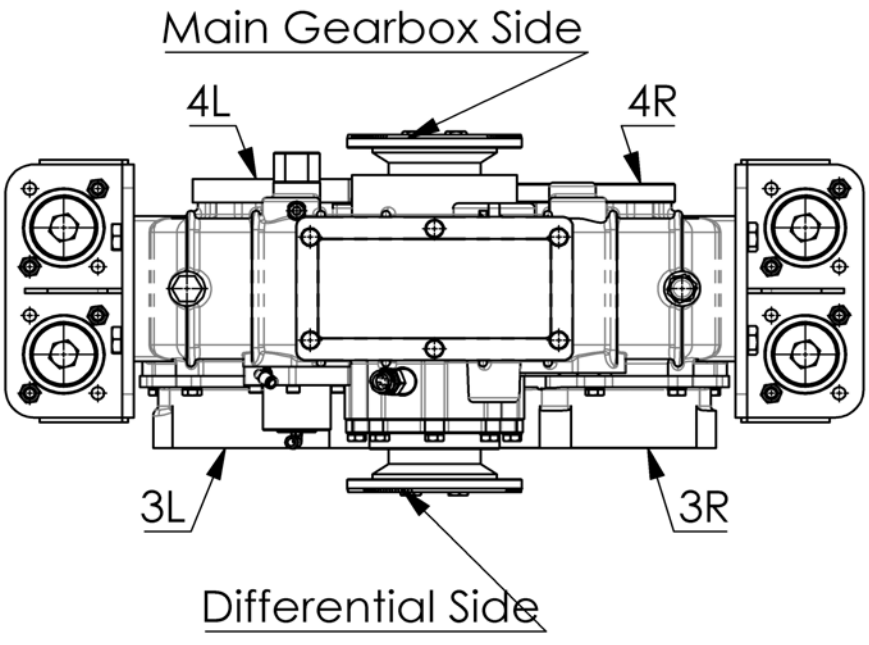


Diagrama de Fluxo de Potência – U2401

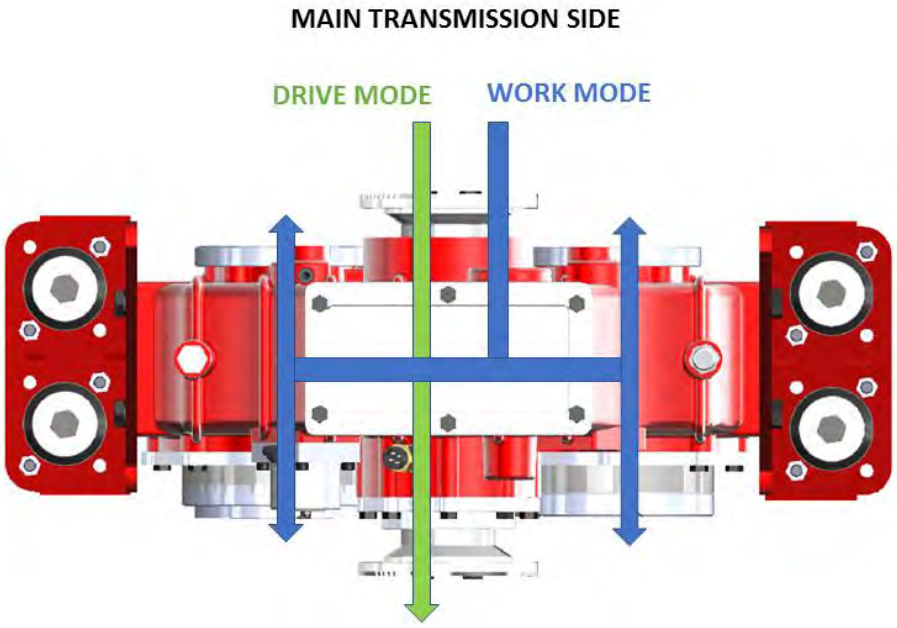


Diagrama de Fluxo de Potência – U2402

